



heroal D 65


Sistema porta d'ingresso per locali commerciali




heroal D 65

Soluzioni di sistema efficienti per porte funzionali

Rappresentazione sezione, scala 1:2

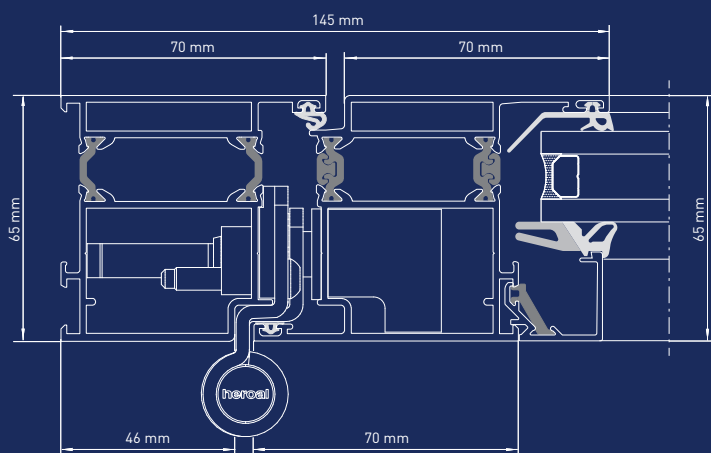

Con apertura verso l'interno

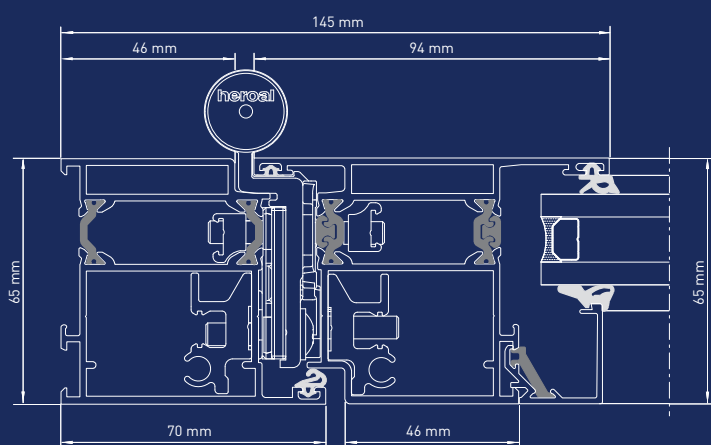

Con apertura verso l'esterno

Misure del sistema e caratteristiche prestazionali

- » Profondità di costruzione 65/65 mm
- » Spessori a vista variabili: telaio 50 – 250 mm, battente 70 – 124 mm, trasversi 74 – 254 mm
- » Spessore max. vetro/pannello: telaio fino a 47 mm, battente fino a 47 mm (vetro/pannello, riempimento)
- » Certificato per autorizzazione per le uscite di emergenza (contrassegno CE)
- » Guarnizioni per vetratura con vista ridotta, inseribile perimetralmente, per diverse esigenze di protezione termica
- » Sistema con profilo a 3 camere isolato termicamente per requisiti internazionali
- » Sistema di profili brevettato anti-deformante

Varianti di forme e design

- » Tipi di apertura: porte battenti monopezzo e a più componenti con parte laterale e lucernario, porta push-pull, semibattente, a leva e porta automatica
- » Elementi sagomati a una o più parti, con parte laterale o sopraluce come arco a sesto acuto, a tutto sesto e ribassato
- » Telaio battente HT perimetrale, con zoccolo e pannello sovrapposto al battente
- » Ampio assortimento di profili con larghezza a vista ridotta che garantisce un'elevata trasparenza nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni
- » Geometria del battente filigranata, a filo superficie
- » Soluzioni per soglie con due livelli di tenuta e soglia piatta senza barriere e guarnizione a spazzola
- » Soluzione con sistemi di finestre compatibile: heroal W 65
- » Integrabile nel sistema facciata heroal C 50
- » Colorazione con rivestimento a polveri HWR di alta qualità

Isolamento termico (U_0 in W/m^2K)	 1,6	Resistenza al carico del vento DIN EN 12210	 C3
Permeabilità all'aria DIN EN 12207	 4	Classe di isolamento acustico DIN EN ISO 717-1	 1-3
Tenuta alla pioggia battente DIN EN 12208	 5A	Antieffrazione (RC) DIN V ENV 1627	 RC3

Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema, che grazie a innovazioni pratiche, un'assistenza leader nel settore, un design di alta qualità integrabile in ogni architettura, nonché alla sostenibilità, hanno definito i nuovi standard del settore. Ulteriori informazioni

sui servizi heroal, come il rivestimento superficiale, nonché servizi di piegatura e smussatura heroal e le caratteristiche prestazionali dei prodotti heroal sono disponibili all'indirizzo www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Art. n. 88155 60 00 | 01.2015

